



FELITRON

Mais que headset.

FELITRON PULSO



Manual
02.2025 PT

Detalhes do produto



MFB	Tecla Multifunção: Liga/Desliga, Atendimento de chamadas, Pareamento	ANC	Chave ANC - Cancelamento de ruídos
LED	Indicador LED		Entrada de cabo de carregamento USB-C
	Microfone		Volume + / Próxima Música
	Tecla Mudo		Volume - / Música Anterior

Operações básicas - Bluetooth

Tecla	Função	Instruções de operação
Tecla MFB	Ligar	Pressione a tecla MFB por 1-2 segundos para ligar.
	Desligar	Pressione a tecla MFB por 3 segundos para desligar.
	Rediscagem	No status de conexão, pressione duas vezes para rediscar a chamada.
	Discagem por voz	No estado conectado, pressione por 1 segundo.
	Atender chamada	Quando uma chamada for recebida, pressione BREVEMENTE para atender.
	Desligar chamada	Durante uma chamada, pressione brevemente para desligar.
	Rejeição de uma chamada	Ao receber uma chamada, pressione e mantenha pressionado por 1 segundo para rejeitar a chamada.
	Reproduzir / Pausar	Pressione brevemente para reproduzir música.
	Função chamada tripla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recebimento de uma nova chamada durante uma ligação: Pressione brevemente a tecla MFB para atender a nova chamada e desse modo encerra a ligação em andamento; 2. Manter em espera: Durante a ligação pressione a tecla MFB duas vezes para atender a nova chamada e manter a ligação atual em espera, para mudar de uma chamada para outra é o mesmo procedimento pressionar duas vezes a tecla MFB; 3. Rejeitar a chamada: Durante a ligação é preciso manter a Tecla MFB pressionada por 1 segundo.
Chave ANC	ANC	Deslize a chave para "ANC ON" para ativar o cancelamento de ruído ativo e para desativar o ANC deslize a chave para o "ANC OFF".
Volume +	Aumentar Volume	Pressione brevemente.
	Próxima música	Pressione por 1 segundo.
Volume -	Diminuir Volume	Pressione brevemente.
	Música anterior	Pressione por 1 segundo.
Tecla Mudo	Silenciar o microfone	Durante uma chamada, pressione rapidamente a Tecla de mute do microfone para silenciar. pressione novamente para cancelar o mute.
Combinação de Botões	Excluir Registros de Pareamento	No estado ligado, pressione a Tecla MFB e a Tecla de volume - por 5 segundos para limpar o registro de pareamento. Após a limpeza, o FELITRON PULSO não conectará dispositivos automaticamente.
	Ingressar no modo de pareamento	No estado desligado, mantenha pressionada a tecla MFB por 1 a 2 segundos para ligar o Headset Felitron Pulso e entrar no modo de emparelhamento, com os LEDs vermelho e azul piscando alternadamente - Seguir instruções em "Pareamento e Conexão".

Operações básicas - Dongle

Função	Instruções de operação
Ligar	Quando o headset estiver desligado, insira a interface USB (DONGLE) na porta USB do computador. Depois de ligado, verifique o nome do seu dispositivo "FELITRON PULSO" no computador.
Desligar	Remova a interface USB (DONGLE).
Reconectar	No estado de correspondência de registros, conecte o Interface USB (Dongle) para reconectar por 1 minuto e 20 segundos. Após a reconexão, o LED azul piscará lentamente e, se a conexão falhar, o LED azul piscará uma vez a cada 5 segundos.
Teams Responder/Desligar	Enquanto estiver usando TEAMS, pressione a Tecla MFB para atender ou desligar uma chamada TEAMS.
Teams Mute ON/ OFF	Durante o uso do TEAMS, pressione a Tecla MUTE para ativar ou desativar o áudio; o ícone do cliente muda de acordo.
Teams - Windows	Enquanto estiver usando o TEAMS com FELITRON PULSO no estado conectado, pressione a Tecla MUTE duas vezes para abrir uma janela Windows durante uma chamada.
Teams Levantar a mão	Enquanto estiver usando TEAMS, pressione longamente a Tecla MUTE para levantar a mão durante uma reunião e pressione novamente para cancelar.
Excluir registros de pareamento	No status off-line ou on-line, quando o computador reconhecer normalmente o Headset FELITRON PULSO e a placa de som atual for a do Headset FELITRON PULSO, pressione a tecla de MUTE do PC de 10 a 11 vezes para limpar o pareamento.
Entrar no modo de pareamento	Se não houver nenhum registro correspondente, insira o Interface USB (Dongle) no Computador.

Pareamento e Conexão


Aparelho Celular

- ❑ No estado desligado, mantenha pressionada a tecla MFB por 1 a 2 segundos para ligar o Headset Felitron Pulso e entrar no modo de emparelhamento, com os LEDs vermelho e azul piscando alternadamente.
- ❑ Procure e clique para conectar o Headset Felitron Pulso na lista de Bluetooth do seu dispositivo móvel. Uma vez conectado, piscara uma vez a cada 10 segundos. Você pode reproduzir músicas do seu dispositivo para o headset.
- ❑ Você pode pressionar a Tecla MFB / Volume+ / Volume- / Microfone / Mute no Headset FELITRON PULSO para controlar as funções de atender/desligar, reproduzir/pausar música/próxima e anterior música/ Aumentar volume/Reduzir Volume e MUTE do Microfone.



Dois Dispositivos Móveis

- ❑ Os dispositivos conectados ao FELITRON PULSO são divididos em dois conjuntos: equipe A e equipe B.
- ❑ Primeiro, ligue o Bluetooth do dispositivo A e mantenha pressionado MFB por 1-2 segundos para ligá-lo e entrar no modo de emparelhamento, ligue o Bluetooth do dispositivo A e procure o dispositivo, procure "FELITRON PULSO" e clique para conectar. Quando a conexão for bem sucedida, desligue o Bluetooth do dispositivo A e o FELITRON PULSO retornará ao modo de emparelhamento.
- ❑ Em seguida, use o dispositivo B para se conectar ao FELITRON PULSO, seguindo o método do dispositivo A. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, ative o Bluetooth do dispositivo A e clique em FELITRON.

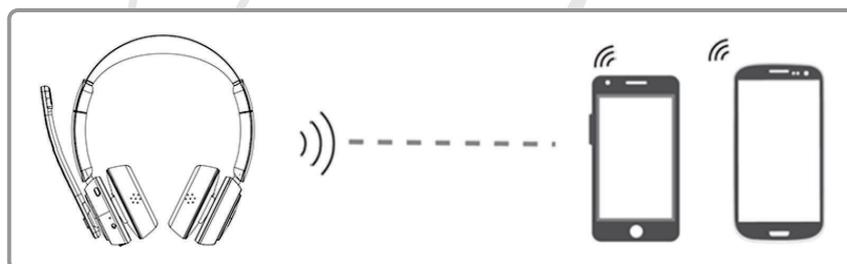

* A música só pode ser reproduzida de um dispositivo no caso de duas conexões, caso necessário reproduzir a música do outro dispositivo o primeiro deverá ser pausado. Essa operação também é aplicada às chamadas de voz.

Pareamento e Conexão

PC com Dongle

- insira o dongle em uma porta USB-A do seu PC.

PC via Bluetooth

- No estado desligado, pressione e mantenha pressionado o MFB por 1 a 2 segundos para ligá-lo e entrar no modo de emparelhamento.
- Procure e clique para conectar o "FELITRON PULSO" na lista de Bluetooth do seu dispositivo uma vez a cada 10 segundos. Uma vez conectado, você pode reproduzir músicas do seu dispositivo para o headset.
- Você pode pressionar o botão MFB / Volume+ / Volume- / Microfone / Mudo no fone de ouvido Bluetooth para controlar as funções de atender/desligar.

*Nota:


- Recomenda-se conectar o FELITRON PULSO primeiro no dispositivo móvel e depois via Dongle em seu PC, para evitar desconexão.
- Quando no local há mais de uma unidade do FELITRON PULSO, fazer o pareamento um por vez.

Carregamento

- Carregue o FELITRON PULSO imediatamente quando o LED vermelho piscar.
- O tempo de carregamento é de aproximadamente 2 horas. O Headset está carregando quando o LED vermelho estiver aceso.
- O LED vermelho constante se apaga e o LED azul constante se acende quando a carga estiver completa.

Conexões de carga

- Conecte-se à porta de carregamento do FELITRON PULSO usando o conector Tipo C do cabo de carregamento.

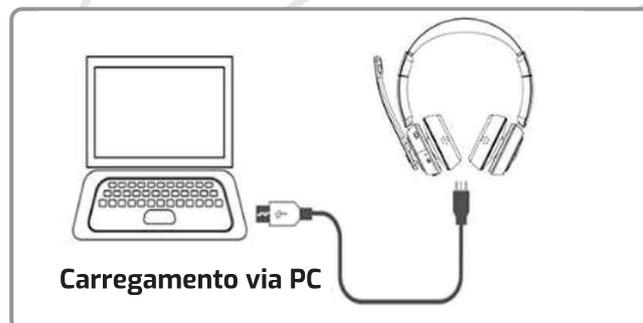

- *Nota:
- Carregue o FELITRON PULSO pelo menos uma vez a cada dois meses quando não estiver em uso;
- O FELITRON PULSO poderá ser utilizado durante o carregamento via PC.
- ATENÇÃO - Não utilizar outros tipos de cabos para fazer o carregamento, somente é recomendado o carregamento via PC.

Características

Headset

Versão Bluetooth	Bluetooth V5 .2
Chipset Bluetooth	QCC3044
Deslocamento	>30 metros
Protocolos Bluetooth	HSP/HFP/Un2DP/AVRCP
Codec	SBC, AAC, APTX, APTX, HD
Tipo de Bateria	Bateria de polímero de lítio de 3,7V e 420mAh
Tempo de carregamento	Aproximadamente 2 horas
Tempo de Música	ANC OUT: Aproximadamente 50 horas ANC ON TOP: Aproximadamente 40 horas
Tempo de Conversação	ANC OFF: Aproximadamente 25 horas ANC ON: Aproximadamente 22 horas
Tempo de Stand-by	Aproximadamente 400 horas
Peso	Aproximadamente 200g
Dimensões do headset	187 .5 mm*18 6.5 mm* 69mm
ANC CANCELAMENTO DE RUÍDO ATIVO	A redução de ruído máxima é superior a 35 dB.
	Banda de frequência ideal para redução de ruído: 200 a 1000 Hz
	Largura de banda efetiva de redução de ruído: 200 a 4000 Hz
	A redução média de ruído (100-4000hz) é maior que 30 dB

Doungle

Versão Bluetooth	V5.2
Faixa de frequência	2.400- 2.480 GHz
Protocolos Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Chipset Bluetooth	QCC3040
Deslocamento	≥ 30 metros
Conexão com dois dispositivos	Não
Código	SBS APTX
Chave Bluetooth	0000, 1111, 1234, 8888
Temperatura de operação	-10 a +55 °C
Faixa de tensão de operação	4,5 V - 6,0 V
Dimensões	20,6 mm*15,0 mm*6,0 mm
Peso	Aproximadamente 2g

Indicações de Luzes LED

Headset

Modo	Indicador
Ligar	LED azul pisca 2 vezes
Desligar	LED vermelho pisca 2 vezes
Modo de pareamento	LED vermelho e azul piscando alternadamente
Modo de conexão em espera	LED azul pisca uma vez a cada 10 segundos
Tocando música	LED azul pisca uma vez a cada 10 segundos
Falando	LED azul pisca uma vez a cada 10 segundos
Limpar registro de pareamento	LEDs vermelho e azul acendem por 1 segundo
Carregamento	LED vermelho constante
Carga total	LED azul constante
Bateria fraca	LED vermelho piscando
Microfone	LED verde constante durante a chamada

Doungle

Modo	Indicador
Ligar	LED azul piscando
Desligar	LED azul desligando
Modo de pareamento	LED azul piscando rapidamente
Reconexão	LED azul pisca uma vez a cada 1 segundos
Desconexão	LED azul pisca uma vez a cada 5 segundos
Conectado	LED azul ligado

Mensagem Auxiliar de Voz

Mensagem	Significado
Power on	Headset ligado
Pairing	Pareando
Paired (at the first time)	Pareado com sucesso
Your headset is connected	Seu headset está conectado
Your headset is disconnected	Seu headset está desconectado
Power off	Deligado
Mute on	Microfone com mudo ligado
Mute off	Microfone com mudo desligado
ANC ON	ANC ligado
ANC OFF	ANC desligado
Battery Low	Bateria fraca

Resolução de Problemas

❑ Como reconectar e operar quando o Headset falhar na reconexão?

Após o FELITRON PULSO tiver sido conectado com sucesso ao seu dispositivo móvel pela primeira vez, ele procurará e reconectará automaticamente com o dispositivo emparelhado quando você o ligar. Se houver falha, clique em FELITRON PULSO no dispositivo móvel ou pressione e mantenha pressionadas as Teclas MFB e Volume + por 5 segundos para limpar o registro de pareamento. Em seguida, reconecte o dispositivo móvel. Se o Headset não puder ser conectado ao Interface USB (Dongle), você poderá retirar o Dongle e reconectá-lo ao dispositivo correspondente.

❑ Como excluir registros de pareamento?

No estado ligado, mantenha pressionado a Tecla MFB e a Tecla de volume por 5 segundos para limpar o registro de pareamento. Após a limpeza, o fone de ouvido não conectará dispositivos automaticamente

❑ Qual é a senha para o pareamento?

Alguns dispositivos de conexão exigem uma senha para o pareamento. Tente 0000 ou 8888 ou 1111 ou 1234.


❑ Quais dispositivos posso usar para carregar meu FELITRON PULSO?

Qualquer carregador de carro, banco de energia, PC ou qualquer outro dispositivo que forneça DC 5V, como corrente de carga superior a 500 mAh, pode ser usado para carregar seu FELITRON PULSO.

❑ Como a carga é restaurada?

Pressione e mantenha pressionada a Tecla MUTE, insira o cabo de carregamento para carregar e reiniciar o Headset FELITRON PULSO. Depois disso, ele iniciará automaticamente.

Certificado de Garantia

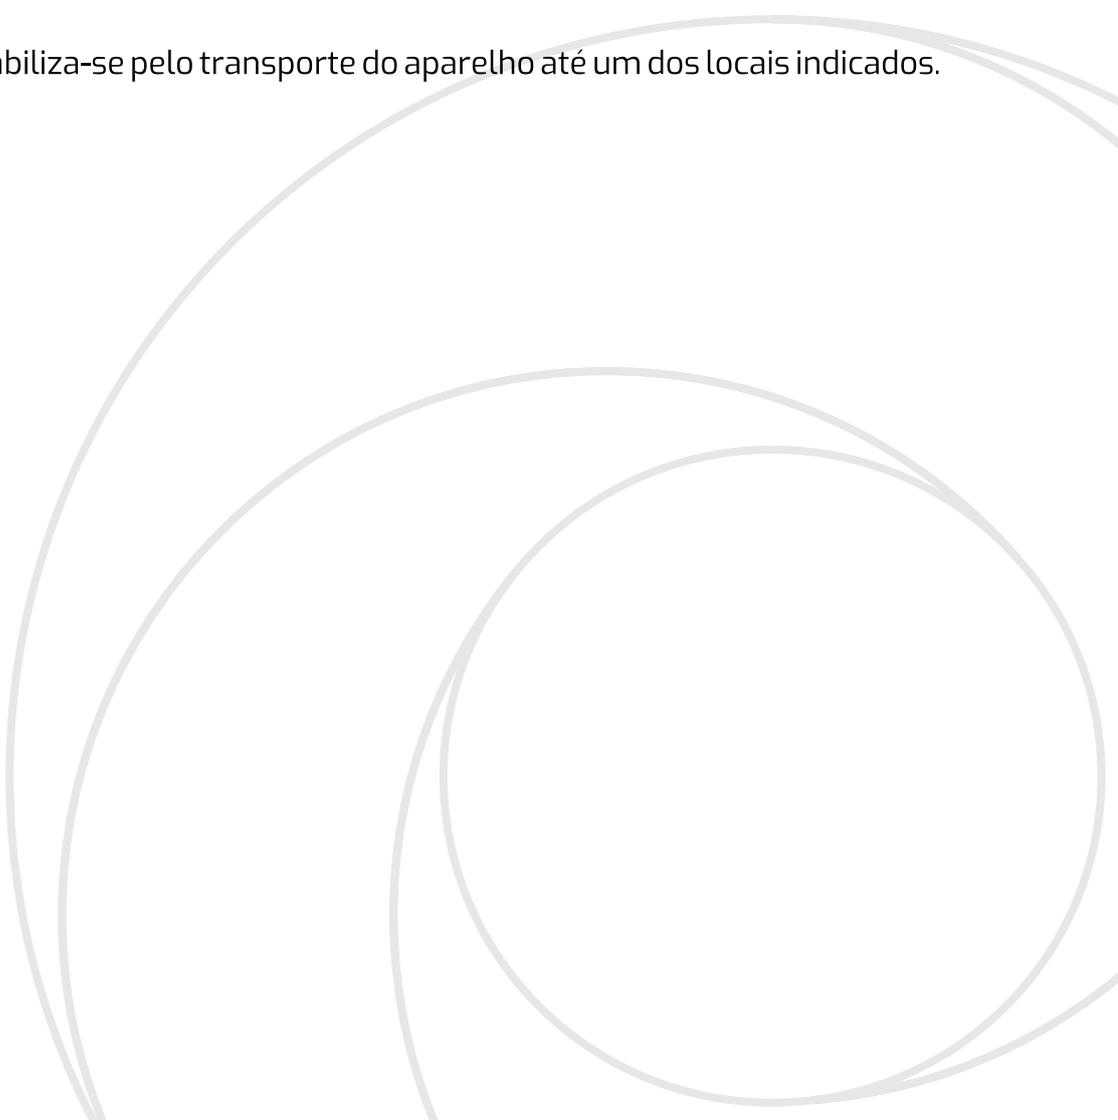- ❑ Esta garantia cobre defeitos em materiais e peças de produtos comerciais, fabricados, vendidos ou certificados pela Felitron;
 - ❑ Assegura-se a esse headset garantia contra qualquer defeito no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário;
 - ❑ Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto de peças defeituosas, desde que, a critério de pessoas credenciadas, se constate falhas em condições normais de uso;
 - ❑ A garantia torna-se nula se este headset sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças, uso abusivo ou desacordo com as instruções de utilização constantes no manual que acompanha o aparelho;
 - ❑ Os serviços de substituição ou conserto de peças somente serão prestados nos locais autorizados pela Felitron;
 - ❑ O proprietário responsabiliza-se pelo transporte do aparelho até um dos locais indicados.
- 

Assistência

Precisa de mais ajuda?
www.felitron.com.br

R. Antônio das Chagas, 723
CEP: 04714-001
SAC: (11) 4096 – 5001
Indústria Brasileira
CNPJ: 54.996.335/0001-30
faleconosco@felitron.com.br